


PA 500 A A

Pressarmatuur, DKM

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 500 voolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikuere
Tihenditüüp 1	60° tihendipea
Lühend	DKM
Tavaline	DIN 3863
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

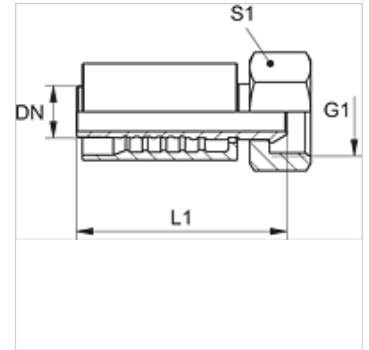

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Töörõhk bar	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 A A	31	20	1.1/4"	WP 63 baari	M 45 x 1,5	105,5	50
PA 540 A A	38	24	1.1/2"	WP 63 baari	M 52 x 1,5	118,5	60
PA 550 A A	51	32	2"	WP 40 baari	M 65 x 2	133,5	75