
PA 500 A 45 A

Pressarmatuur, DKM W45°

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 500 voolikutele
Ühendus 1	Meetriline mutrikeere
Tihenditüüp 1	60° tihendipea
Lühend	DKM
Tavaline	DIN 3863
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



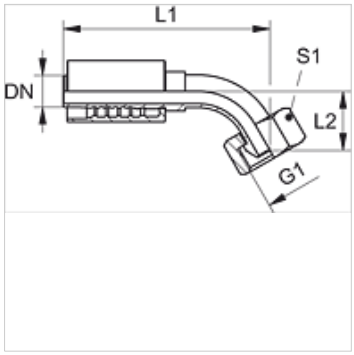

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Tööröhk bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 baari	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 baari	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 baari	M 65 x 2	142,0	51,6	75

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.