# HK RZMO AE 030

Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | Plaatehitusega proportsionaalklapp<br>eeljuhitud |
| **Komplektis** | integreeritud elektroonikaga<br>ilma pistikuta |
| **Töörõhk** | max 315 baari |
| **Mahuvool** | max 40 l/min |
| **Ühendus** | ISO / Cetop 03 NG6 |



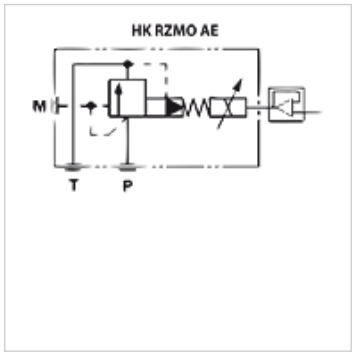


## Kirjeldus

integreeritud elektroonikaga
Reageerimisaeg < 60 ms
Hüsterees < 1,5%
Juhtsignaal 0-10 VDC

## Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Mahuvool min. (L/min) | Mahuvool max. (L/min) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RZMO AE 030 210** | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| **HK RZMO AE 030 315** | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK SPZ** | Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*