


HK RZGO AE 033

Proportsionaalne survevähendusventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|--------------------|---|
| Rakendamine | Plaatehitusega proportsionaalklapp eeljuhitud |
| Komplektis | integreeritud elektroonikaga ilma pistikuta |
| Töörõhk | max 315 baari |
| Mahuvool | max 40 l/min |
| Ühendus | ISO / Cetop 03 NG6 |

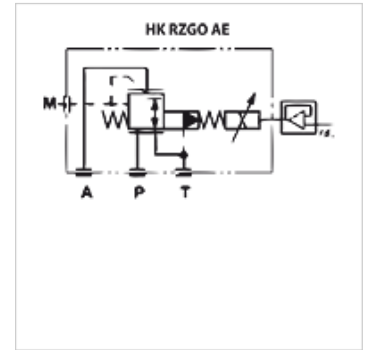

Kirjeldus

integreeritud elektroonikaga
Reageerimisaeg < 50 ms
Hüsterees < 2%
Juhtsignaal 0-10 VDC

Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Mahuvool min. (L/min) | Mahuvool max. (L/min) | Kaal (kg) |
|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| HK RZGO AE 033 210 | A | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

Lisatarvikud

| | |
|------------|--|
| HK SPZ | Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |