


HK 41 C1

Käsitsi juhitud suunaventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3
Töörõhk	P, A, B: max 350 baari / T: max 210 baari
Mahuvool	max 80 l/min (järgige tunnuskõveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6
Paigaldus	sisekuuskantkruvi M5 x 30, 4 tk, 12.9

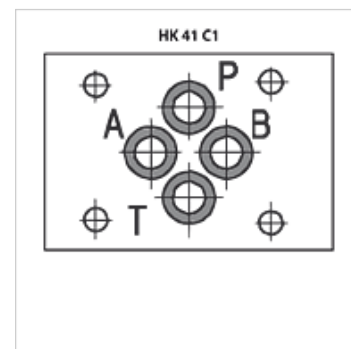

Kirjeldus

Mehaaniline rakendamine käsikoova abil.

Käsihoob on monteeritud küljele „B”

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka täiendavaid lülitusi ja mudeleid.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvitüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	positiivne (suletud)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruka algasendisse tagasi liikumine	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	positiivne (suletud)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	positiivne (suletud)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasiliiikumine 0 peal	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	positiivne (suletud)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruka algasendisse tagasiliiikumine 0 peal	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	negatiivne (avatud)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	vedruka algasendisse tagasiliiikumine 0 peal	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	negatiivne (avatud)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	positiivne (suletud)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	positiivne (suletud)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 lukustust	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	negatiivne (avatud)	07 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 lukustust	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK M HK 41 C Kruvikomplekt NG 6-ventiilile, tüüp HK 41C