


HK NTM

Nivoo-temperatuurilüliti HK NTM

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	maks 1 baari
Töötemperatuur max.	80 °C
Ühendus	G 3/4" väliskeere
Tööpinge	max 230 V AC
Elektriühendus	Seadme pistik M3 (3-pooluseline)
Kaitse tüüp	IP 65
Materjal	Ujuk SK 601 – kõva PU Lülitustoru – messingist Tihend: NBR
Hüsterees	±5 K

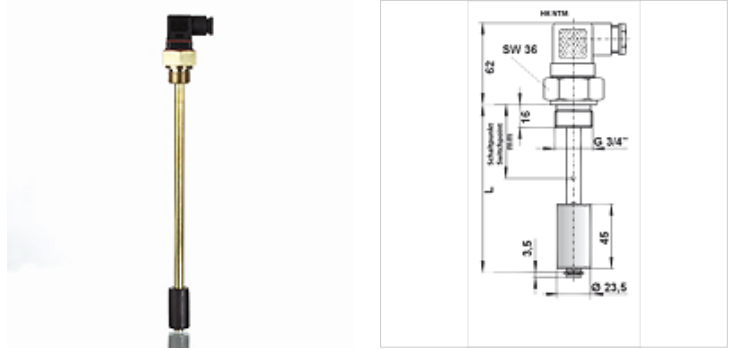

Kirjeldus

igaühel on üks kindlaksmääratud lülituspunkt (avaja) nivoo ja temperatuuri jaoks

Artikkel

Märgistus	L (mm)	Lülituspunkt (°C)	Lülituspunkt (mm)	Kaal (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Lülituspunkt (°C) = temperatuuri lülituspunkt – Lülituspunkt (mm) = taseme lülituspunkt