


# PA 500 HL A

Pressarmatuur, CEL

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 500 voolikutele
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Lühend	CEL
Tavaline	ISO 8434-1
Integreerimine	ilma rebenemiskaitseta
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

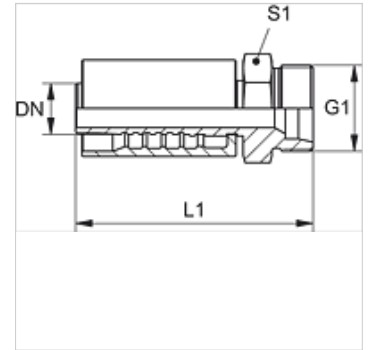

## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0