


HK TAP 115

Paagiõhutus- ja täitefilter

Omadused

Rakendamine	flantsikinnitus paagi küljes, täitesõelaga saastumise indikaatoriga
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materjal	Plastmassist kork Tihend: NBR Terasest sõel
Õhukogus	max. 1600 l/min - for HK TAP115 1 max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

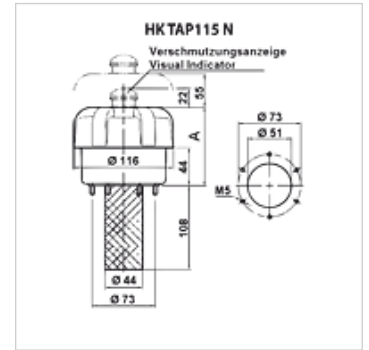

Vihje

antud filtriüksus sobib õhufiltrile

Kirjeldus

Hüdraulikapaakide õhutamiseks suure mahuvoolu ja paagimahu kiirete muutustega süsteemides.

Artikkel

Märgistus	Filtri peensus (µm)	Õhukogus (L/min)	A (mm)	Paigaldus	L (mm)	Auk (mm)	Ø A (mm)	Paagi puurimine	Kaal (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

Lisatarvikud

HK A115 Täite- ja õhutusfiltrite filtrikassett TAP