PA 700 SF PLUS


Pressarmatuur, SFL

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 700 PLUS voolikutele
Ühendus 1	SAE-flantsühendus 3000 PSI
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
Lühend	SFL
Tavaline	SAE J518 ISO 6162-1
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



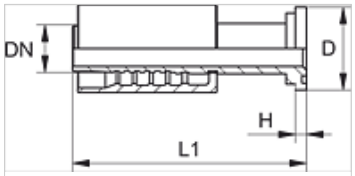

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	104,3
PA 725 SF 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	127,7
PA 732 SF PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	138,1
PA 750 SF PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	171,9

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.