


PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Pressarmatuur HD 700 PLUS voolikutele
Ühendus 1	SAE-flantsühendus 6000 PSI
Tihenditüüp 1	SF-O-rõngaga lametihend
Lühend	SFS
Tavaline	SAE J518 ISO 6162-2
Integreerimine	rebenemiskaitsega (Interlock)
Komplektis	Nippelotsik + pressühendus
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

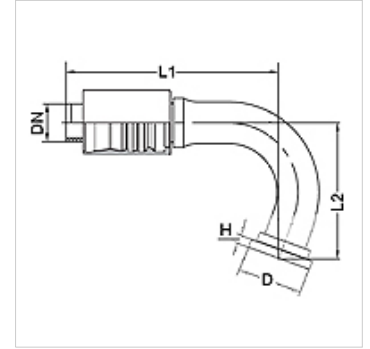

Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	Flantsi suurus	Töörõhk (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0