


GV HJOF HJOF T

Keeratav kruvikinnitus, liuglaager

HANSA FLEX

Omadused

Ühendus 1	ORFS-väliskeere
Tihenditüüp 1	O-rõngaga lametihend
Ühendus 2	ORFS-väliskeere
Tihenditüüp 2	O-rõngaga lametihend
Tüüp	Pöörlev liitmik
Lisa	Liuglaager
Ehitustüüp	Sirge
Töörõhk	maks 410 baari
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

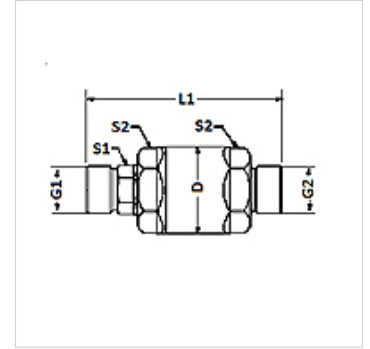

Artikkel

Märgistus	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = võtme suurus