
# FI RL E HY

Tagasivoolufiltri HY filterelement

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Temperatuur min.** | -25 °C |
| **Temperatuur max.** | 120 °C |
| **Materjal** | Tihend: NBR |
| **Tööröhk** | max 20 baari |



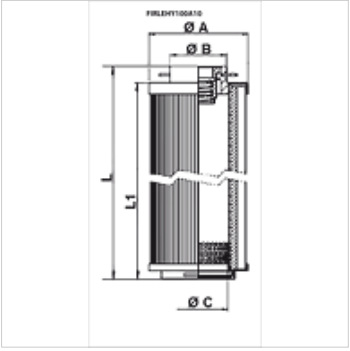


## Artikkel

| Märgistus | Filtri peensus (µm) | Filtri pind (cm2) | Filter material | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI RL E HY 0100 A10** | 10,0 | 8785 | anorgaaniline | 114,0 | 68,3 | 65,0 | 331,00 | 312,50 | 2,44 |
| **FI RL E HY 0050 A16** | 16,0 | 610 | anorgaaniline | 51,5 | 24,0 | 22,0 | 102,50 | 91,50 | 0,23 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*