K-SCHALLDAE SINTERBR AG 560

Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 560 Series

Omadused

Tööröhk	max 10 baari
Töötemperatuur	-10 °C to +250 °C
Tavaline	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1



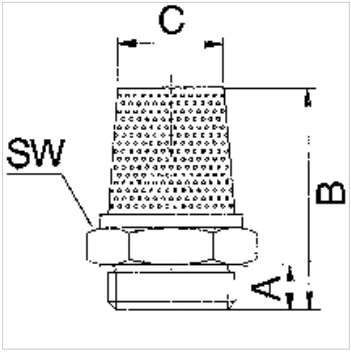

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Artikkel

Märgistus	Keere	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 34 87	G 1/8	6,0	6,0
K- 07 40 34 88	G 1/4	6,0	8,0
K- 07 40 34 89	G 3/8	6,5	10,0
K- 07 40 34 90	G 1/2	8,0	12,0
K- 07 40 34 91	G 3/4	10,5	20,0
K- 07 40 34 92	G 1	9,5	26,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.