


K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	Max. 10 bar, vacuum
Rakendusvaldkond	Air, vacuum
soovitatud voolikud	PU or PA (nylon)
Vahendid	Suruõhk
Temperatuuri ulatus	0 °C to +60 °C
Materjal	Plastic, Nickel plated brass
Surverõngas	Plastic

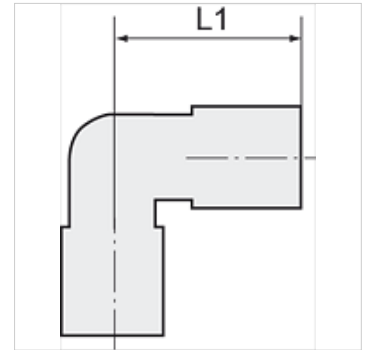

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artikkel

Märgistus	vooliku välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0