


K-WV 5/2 MANU KIPPHEBEL M5

5/2-way valve, manually operated, with rocker lever, bistable

HANSA FLEX

Omadused

Töörõhk	0 - 10 bar
Temperatuuri ulatus	-20 °C to +70 °C
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Ventiilikorpus	Aluminium alloy

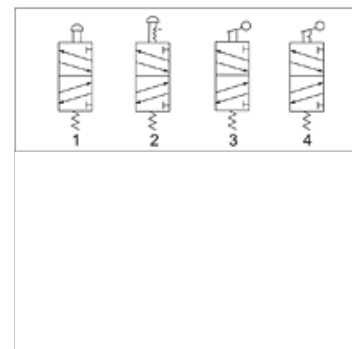

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Õhutusühendus	Läbivool (L/min)	Lülitushoova värv	Lülituspildi number
K- 07 15 02 88	G 1/8	G 1/8	450	Black	4
K- 07 15 02 89	G 1/4	G 1/8	550	Black	4