
K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 80 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 80 °C
Manomeetri ühendus	For feedback pressure
Tihendusmaterjal	FKM
Korpus	Die-cast zinc
Membraan	FKM
Sisemine õhutarve	3 to 6 l/min



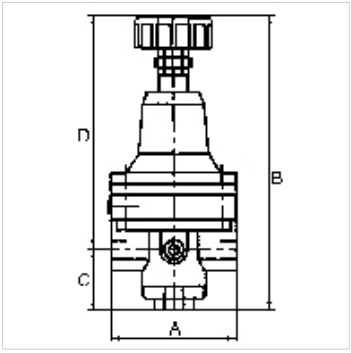

Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Artikkel

Märgistus	Keere	Reguleerimisvahemik	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 05 11	G 1/4	0.2 - 7 bar	82,0	142,8 mm	19,4	123,4

Lisatarvikud

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.