


# K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

**HANSA FLEX**

## Omadused

Töörõhk	Max. 10 bar, vacuum
Rakendusvaldkond	Air, vacuum
soovitatud voolikud	PU or PA (nylon)
Vahendid	Suruõhk
Temperatuuri ulatus	0 °C to +60 °C
Materjal	Plastic, Nickel plated brass
Surverõngas	Plastic
Ühenduse liik	

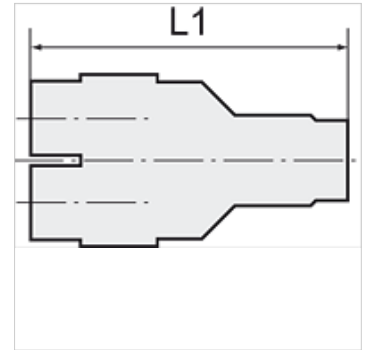

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artikkel

Märgistus	vooliku välimise-Ø jaoks (mm)	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6