
# K-T-STECK VB RED S M

Union tees, one unequal connector each on the side and in the centrer

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tööröhk** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Rakendusvaldkond** | Air, vacuum |
| **soovitatud voolikud** | PU or PA (nylon) |
| **Vahendid** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Temperatuuri ulatus** | -20 °C to +80 °C |
| **Materjal** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Surverõngas** | Plastic |
| **Ühenduse liik** | |



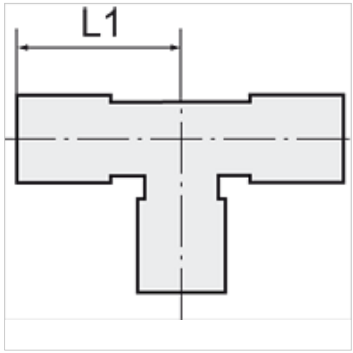


## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artikkel

| Märgistus | vooliku välimise-Ø jaoks (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 46 49** | 4 mm / 4 mm / 6 mm | 19,0 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*