


### Omadused

<b>Tüüp</b>	Varda tihend
<b>Töörõhk</b>	kuni 500 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Värv</b>	blue / brown
<b>Materjal</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

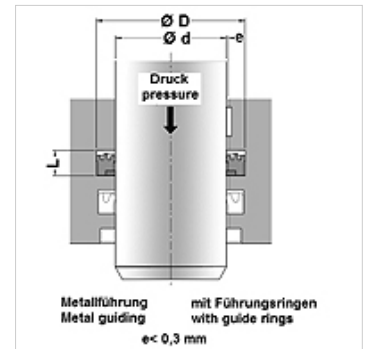

### Vihje

Pilu mõõt on max 0,3 mm

### Kirjeldus

puhvertihend.  
lihtne monteerida  
Tavaline paigaldusruum samaaegsete väikeste mõõtude juures.  
suur rebenemiskindlus  
hea ekstrudeerimistakistus  
suur temperatuurikindlus

### Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5