


# HK GR33

Hammasrataspump suurusega 2, vähendatud müratasemega

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	low noise
<b>Auk survepoolele</b>	30 / M6
<b>Auk imipoolele</b>	40 / M8
<b>Materjal</b>	Korpus: Alumiinium Eesmine äärik, otsakate Valuteras

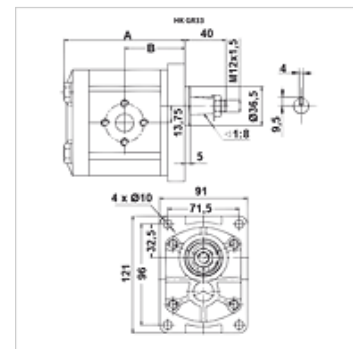

## Kirjeldus

Euroopa standardpump – augumuster 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – koonus 1:8 – flantsühendus

Tänu spetsiaalsele hambumisele saavutavad need pumbad olulisemalt väiksema mürataseme.

(Võrdluseks: standardne hammasrataspump 65–75 dB; hammasrataspump HK GR33 47–57 dB; väärtused kehtivad pöörete arvu vahemikus 500–3000 U/min)

## Tellimisinfo

On võimalik tellida ka teisi pumbaversioone

## Artikkel

Märgistus	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Pöördesuund	Pöördearv min. (rpm)	Pöördearv max. (rpm)	Kaal (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	paremale pöörlev	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	paremale pöörlev	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	paremale pöörlev	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	paremale pöörlev	500	3000	4,00

VFU = edastusmaht pöörde kohta – p1 = püsirõhk – p2 = töörõhk – p3 = maksimumrõhk

## Lisatarvikud

<b>WDA</b>	Pumbakinnitus (3 auguga), nurk 90°
<b>WDS</b>	Pumbakinnitus (3 auguga), nurk 90°
<b>F</b>	Pumbakinnitus (4 auguga)
<b>FE</b>	Pumbakinnitus (4 auguga)