


Omadused

Rakendusvaldkond	Agraartechnika Tööstus
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Tavaline	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
Töörõhk	maks 250 baari
Mahuvool	max 240 l/min, ühendatuna SKS-Agrariga
Temperatuuri ulatus	-30 °C kuni +100 °C
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud

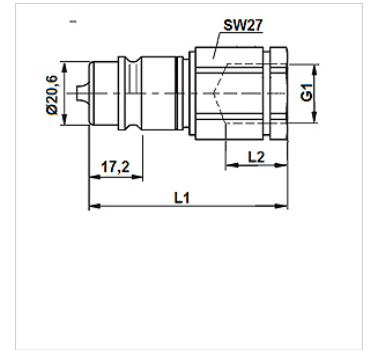

Vihje

Standardse keermega ühenduste korral tuleb tööõhu määramisel arvestada ühenduse maksimaalset lubatud tööõhku.

Kirjeldus

Selle pistiku järjekindel edasiarendamine vastab praktika äärmuslikele nõudmistele.

Lisateave

Pistikühenduse muhv Agrar ületab standardite ISO 7241-1 seeria A ja

ISO 5675 põllumajandusvaldkonnale kehtestatud nõudeid ning on kompromissitult mõeldud maksimaalse tulemuse saavutamiseks. Pistikühenduse ja muhvi süsteem Agrar saavutab maksimaalse vooluhulga 240 liitrit minutis – tipp tulemus. Nüüd võib julgelt kasutada võimsaid traktoreid ja põlluharimisseadmeid nagu rippader.

Ühendusmuhv on saadaval kahe erineva pikkusega ja seegi ühildub turul saadaolevate paigaldusmuhvidega.

Artikkel

Märgistus	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ehitussuurus	SF gek.*	Kaal (kg)
SKS 10 IR 3 AGRAR	10	G 3/8" -19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
SKS 13 IR 3 AGRAR	12	G 1/2" -14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = nimiläbimõõt, nimiläius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKS ZUBS Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..