


HK MH 2025

Digitaalsete mõõteseadmete komplekt

HANSA FLEX

Omadused

Komplektis	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 NiMH-akut 2 surveandurit kinnitunud kaabliga (pikkus 2,5 m), rõhuskaala on ära toodud tabelis 2 MINIMESS®-i otseühendused surveandurite jaoks Tarkvara Kasutusjuhend Plastkohver
Temperatuuri ulatus	-20 °C to +70 °C

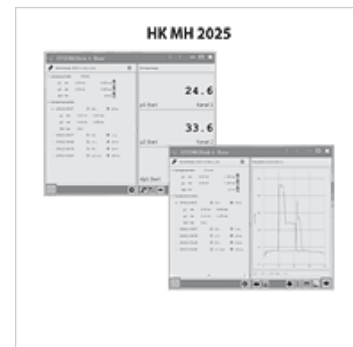

Kirjeldus

Kompaktne mõõteseadmete komplekt
Otsejuhtimine 5 programmeeritava klahvi abil
2 mõõtekanalit tööstuslikele anduritele (valikul 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, sagedus, loendur)
Diferentsiaalrõhu või võimsuse arvutamine 2 mõõtmiskanali põhjal
automaatne andurituvasus ISDS
Graafiline LCD-ekraan sisselülitatava taustvalgustuse ja automaatse ekraani kohandamisega
Mõõtmistulemuste salvesti 2,0 MB (5 mõõtmisrida 120 000 mõõtmistulemuse järgi)
Proovivõtu sagedus 5 astmena valitav vahemikus 1 ms kuni 10 s
Kindel kuvamissagedus valitav vahemikus 0,5 ms kuni 10 ms
kiire andmete ülekanne arvutisse USB-liidese abil
Hindamistarkvaraga HYDROLINK Base
kerge plastkorpus akupesaga tavaliste NiMH-akude jaoks
Kohvri mõõdud. P = 235 mm / L = 185 mm / K = 48 mm

Artikkel

Märgistus	olemasolevad survesensorid	Kaal (kg)
HK MH2025 400 400	2 tk 0–400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 tk 0–60 bar / 1 tk 0–600 bar	3,5

Lisatarvikud

HK PT2020 Pressure sensor