
# FI MD GEH

315 bar kesksurvefiltri korpus

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | ilma möödaviiguklapita, ilma saastumise indikaatorita |
| **Temperatuur min.** | -10 °C |
| **Temperatuur max.** | 120 °C |
| **Materjal** | Filtripea GGG-st |
| **Tööröhk** | kuni 315 baari |
| **Komplektis** | ilma filtrielemendita |



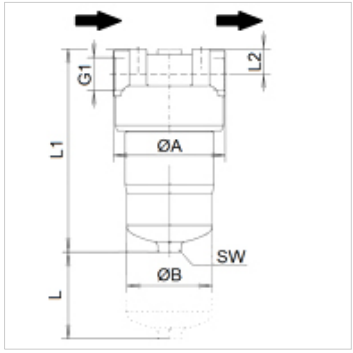


## Vihje

Mõõt „L“: vajalik vaba ruum filterelemendi vahetamiseks

## Kirjeldus

survefilter torusüsteemide paigaldamiseks

Määrdumisnäidiku ühendus M20 × 1,5 on kruviga suletud.

## Tellimisinfo

Filterelemendid ei ole kaasas! Palun tellige eraldi.

## Artikkel

| Märgistus | filtritüübile | G1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | BD (bar) | SW (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI MD GEH N 040 050 G12** | FI MD 040, 050 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 3,60 |
| **FI MD GEH N 060 075 G34** | FI MD 060, 080 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 3,90 |
| **FI MD GEH N 080 090 G34** | FI MD 080, 090 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 5,10 |
| **FI MD GEH N 170 190 G114** | FI MD 170, 190 | G 1,1/4" | 110,0 | 257,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 27 | 8,50 |
| **FI MD GEH N 240 260 G114** | FI MD 240, 260 | G 1,1/4" | 110,0 | 371,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 30 | 15,30 |

BD = tööröhk

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK VA PIS M** | Määrdumisnäidik, mehaaniline |
| **HK VA PIS EL** | Määrdumisnäidik, elektriline |

## on järgnevate toodete varuosad

| | |
|---|---|
| **FI MD 315** | Kesksurvefilter 315 bar |

## Täiendavad elemendid

| | |
|---|---|
| **FI HD E MA** | Kõrgsurvefiltri MA filterelement |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*