

# HK VA PIS EL


Märdumisnäidik, elektriline

**HANSA FLEX**

## Omadused

Ühendus M 20 × 1,5

Kasutamine survefiltritele FI MD 315, FI HD 400

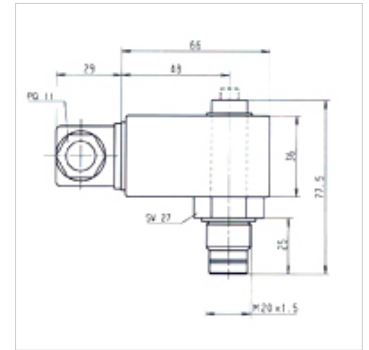

## Vihje

Elektrilise lülitusploki asendi muutmisel 180° võrra saab lülitusfunktsiooni muuta (sulguv või avanev kontakt). Tarneolekus avanev kontakt.

## Kirjeldus

Survefiltrite elektrilised märdumisnäidikud

## Artikkel

Märgistus	Viis	Lülituspunkt (bar)	Kaal (kg)
HK VA PIS 3092 5 EL	elektrical, max. 250VAC	5,0	0,25

## on järgnevate toodete lisatarvikud

FI MD 315	Kesksurvefilter 315 bar
FI MD GEH	315 bar kesksurvefiltri korpus
FI HD 400	Kõrgsurvefilter 400 bar
FI HD GEH	400 bar kõrgsurvefiltri korpus