


# HK SAM

Vedrutagastusfunktsiooniga ja lihttoimega mitmeotstarbeline silinder, alumiinium, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Tugevdatud silindripea Tugevalt kroomitud kolvid Vedrutagastusfunktsioon
<b>Töörõhk</b>	maks 700 baari
<b>Materjal</b>	Alumiinium
<b>Pinnatöötlus</b>	anodeeritud
<b>Komplektis</b>	kiirühenduse muhvinga 3/8"-18 NPT

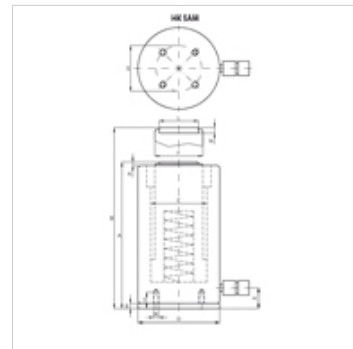

## Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Kirjeldus

Universaalne silinder, mida saab kasutada mitmekülgses tingimustes.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Pidage silmas, et juhrõngastele ei kantaks üle küljõude.

Kompaktne rakendamine

Kolvide skreeperrõngad väldivad määrdumist

Kinnitusaugud statsionaarseks kasutamiseks

Ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks suurel korduvsaagedusel.

## Artikkel

Märgistus	(kN)	(t)	Keskpunkt (mm)	Pind (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Maht (cc)	Kaal (kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0