
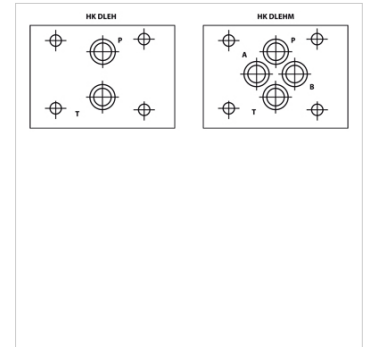


### Omadused

<b>Komplektis</b>	koos pooliga 24DC ilma pistikuta
<b>Töörõhk</b>	P, A, B: max 350 baari / T: max 210 baari
<b>Mahuvool</b>	max 30 l/min (järgige tunnuskõveraid)
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 03 NG6
<b>Paigaldus</b>	sisekuuskantkruvi M5 x 50, 4 tk, 12.9



### Kirjeldus

2- või 3-harulised taldrikventiilid, 2 lülitusasendiga  
Magnetid ja kõik liikuvad osad lülituvad seesmiselt õlis  
24 VDC-magnetpool koos avariikäsitsusega

### Artikkel

Märgistus	Viis	Mahuvool max. (L/min)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	elektrivoolu alt väljas, avatud	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	elektrivoolu alt väljas, suletud	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	elektrivoolu alt väljas, avatud	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	elektrivoolu alt väljas, suletud	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	elektrivoolu alt väljas, avatud	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	elektrivoolu alt väljas, suletud	1,7

### Lisatarvikud

HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3