


VEL VA

Raccord à vis, forme L

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Tubulure, prémontée
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis à direction réglable
Conception	Forme L
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier inoxydable

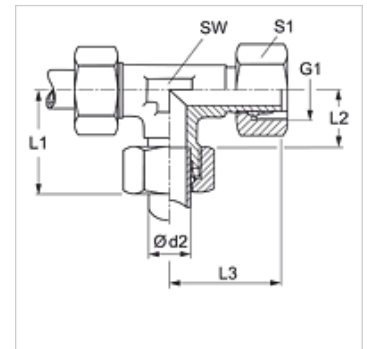

Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,0	24	32
VEL NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEL NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEL NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEL NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEL NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEL NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19
VEL NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEL NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEL NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	34,5	19	27
VEL NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,0	24	30
VEL NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,0	27	36
VEL NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEL NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEL NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

VEL	Raccord à vis, forme L, Acier
VEL MG	Raccord à vis, forme L, Laiton
XVEL VA	Raccord à vis, forme L, Acier inoxydable