


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Joint torique et anneau de chambre
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Forme L
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

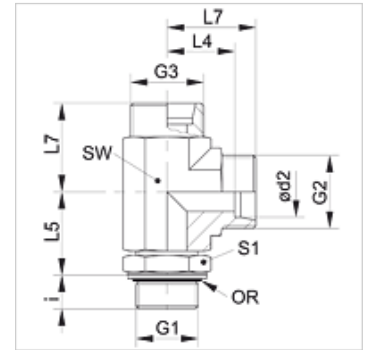

Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	Joint torique
XELORK NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	14	19	21	14	14	14	8,00 x 1,50
XELORK NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	16	23	23	14	19	17	10,77 x 2,62
XELORK NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	17	25	24	19	19	19	10,77 x 2,62
XELORK NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	19	28	26	19	22	22	13,94 x 2,62
XELORK NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	21	30	28	22	27	27	17,86 x 2,62
XELORK NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	24	36	31	27	27	32	17,86 x 2,62
XELORK NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	28	36	35	30	36	36	23,47 x 2,62
XELORK NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	31	44	38	36	41	41	29,74 x 3,53
XELORK NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1 1/4" -11	M 45 x 2	15	38	50	48	50	50	50	37,69 x 3,53
XELORK NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	15	38	52	49	50	55	60	44,04 x 3,53
XELORK NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	15	23	22	14	19	17	10,77 x 2,62
XELORK NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	17	27	24	19	19	19	10,77 x 2,62
XELORK NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	18	29	25	19	22	22	13,94 x 2,62
XELORK NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	22	29	29	22	22	24	13,94 x 2,62
XELORK NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	25	36	33	27	27	27	17,86 x 2,62
XELORK NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	25	36	33	27	27	30	17,86 x 2,62
XELORK NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	28	39	38	30	36	36	23,47 x 2,62
XELORK NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	30	44	42	36	41	46	29,74 x 3,53
XELORK NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1 1/4" -11	M 42 x 2	15	36	49	51	50	50	50	37,69 x 3,53
XELORK NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1 1/2" -11	M 52 x 2	15	34	55	50	50	55	60	44,04 x 3,53

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

ELORK Raccordement fileté, forme L, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante