


Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filetage femelle métrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 24° avec joint torique
Construction	Raccordement fileté
Conception	droit
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

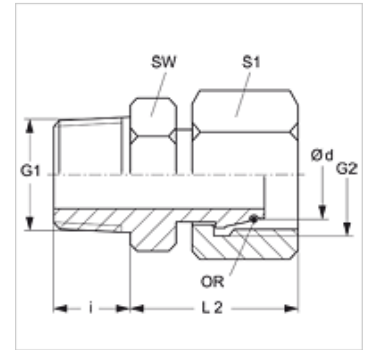

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d (mm)	G1	G2	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
AOVN NW 04 L	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	10,0	31,5	11	14	4,0 x 1,5
AOVN NW 06 L	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	14,5	37,5	14	17	6,0 x 1,5
AOVN NW 08 L	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	14,5	38,0	14	19	7,5 x 1,5
AOVN NW 10 L	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	14,5	40,0	19	22	9,0 x 1,5
AOVN NW 13 L	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19,5	49,5	22	27	12,0 x 2,0
AOVN NW 16 L	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	19,5	49,0	24	32	15,0 x 2,0
AOVN NW 20 L	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	19,5	52,0	27	36	20,0 x 2,0
AOVN NW 25 L	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	24,5	61,0	36	41	26,0 x 2,0
AOVN NW 32 L	L	PN 160	35	1 1/4" -11,5 NPT	M 45 x 2	25,0	65,5	46	50	32,0 x 2,5
AOVN NW 40 L	L	PN 160	42	1 1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	26,0	68,5	50	60	38,0 x 2,5
AOVN NW 03 S	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	14,5	37,5	14	17	4,0 x 1,5
AOVN NW 04 S	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	14,5	38,0	14	19	6,0 x 1,5
AOVN NW 06 S	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	14,5	40,5	19	22	7,5 x 1,5
AOVN NW 08 S	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1,5	14,5	42,0	19	24	9,0 x 1,5
AOVN NW 10 S	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19,5	50,5	22	27	10,0 x 2,0
AOVN NW 13 S	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1,5	19,5	51,0	22	30	12,0 x 2,0
AOVN NW 16 S	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	19,5	54,0	27	36	16,3 x 2,4
AOVN NW 20 S	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	24,5	63,5	36	46	20,3 x 2,4
AOVN NW 25 S	S	PN 400	30	1 1/4" -11,5 NPT	M 42 x 2	25,0	70,5	46	50	25,3 x 2,4
AOVN NW 32 S	S	PN 315	38	1 1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	26,0	73,5	50	60	33,3 x 2,4

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d = Diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

AOVN VA Raccordement fileté, Acier inoxydable