


### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage femelle métrique
<b>Étanchéité 1</b>	Cône extérieur 24° avec joint torique
<b>Raccord 2</b>	filet ext. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 2</b>	Forme E
<b>Construction</b>	Raccordement fileté
<b>Conception</b>	droit
<b>Norme</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable

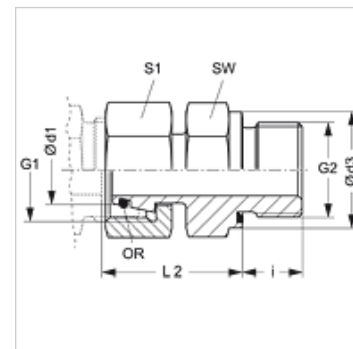

### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

### Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
AOVR NW 04 L ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13,9	8	24,5	14	14	4,0 x 1,5
AOVR NW 04 L 1/4 ED VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,0	19	14	4,0 x 1,5
AOVR NW 06 L ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	29,5	19	17	6,0 x 1,5
AOVR NW 06 L 3/8 ED VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	29,5	22	17	6,0 x 1,5
AOVR NW 08 L ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,5	19	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 L 1/2 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	30,0	27	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 L 3/8 ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	30,0	22	19	7,5 x 1,5
AOVR NW 10 L ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	34,0	22	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 10 L 1/4 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 1/4" -19	19,0	12	27,5	19	22	9,0 x 1,5
AOVR NW 10 L 1/2 ED VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	27	7,5 x 1,5
AOVR NW 13 L ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	27	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 L 3/8 ED VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	35,0	24	27	12,0 x 2,0
AOVR NW 16 L ED VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	31,5	27	32	15,0 x 2,0
AOVR NW 16 L 3/4 ED VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	31,9	16	33,0	32	32	15,0 x 2,0
AOVR NW 20 L ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	32,0	32	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 20 L 1/2 ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 20 L 1 ED VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	G 1" -11	39,9	18	51,0	41	36	20,0 x 2,0
AOVR NW 25 L ED VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	G 1" -11	39,9	18	35,0	41	41	26,0 x 2,0
AOVR NW 25 L 3/4 ED VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	35,0	32	41	26,0 x 2,0
AOVR NW 32 L ED VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	G 1 1/4" -11	49,9	20	42,5	50	50	32,0 x 2,5
AOVR NW 40 L ED VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	G 1 1/2" -11	54,9	22	46,5	55	60	38,0 x 2,5
AOVR NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	27,0	19	17	4,0 x 1,5
AOVR NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	29,5	19	19	6,0 x 1,5
AOVR NW 04 S 3/8 ED VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	32,0	22	19	6,0 x 1,5
AOVR NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	32,0	22	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 06 S 1/2 ED VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	32,0	27	22	7,5 x 1,5
AOVR NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	34,0	22	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 08 S 1/2 ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	27,0	14	35,0	27	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 08 S 1/4 ED VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	G 1/4" -19	18,9	12	42,0	19	24	9,0 x 1,5
AOVR NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	36,5	27	27	10,0 x 2,0
AOVR NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 1/2" -14	26,9	14	37,0	27	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 S 3/4 ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 3/4" -14	31,9	16	39,0	32	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 13 S 3/8 ED VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	G 3/8" -19	21,9	12	37,0	24	30	12,0 x 2,0
AOVR NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	42,5	32	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 16 S 1/2 ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 1/2" -14	26,9	14	38,0	27	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 16 S 1 ED VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	G 1" -11	39,9	18	55,0	41	36	16,3 x 2,4
AOVR NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	G 1" -11	39,9	18	47,5	41	46	20,3 x 2,4
AOVR NW 20 S 3/4 ED VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	G 3/4" -14	31,9	16	58,0	32	46	20,3 x 2,4
AOVR NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	G 1 1/4" -11	49,9	20	51,0	50	50	25,3 x 2,4



## Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
AOVR NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	G 1 1/2" -11	54,9	22	59,5	55	60	33,3 x 2,4

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d1 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

AOVR ED Raccordement fileté, Acier

## Pièces de rechange

WD V Joint mou pour raccord vissé ED