


XLRK VA

Raccordement fileté, forme L

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté
Conception	Forme L
Norme	DIN 2353
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier inoxydable

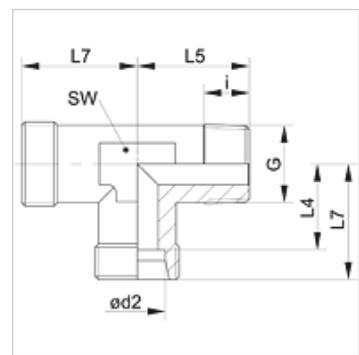

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XLR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	11,0	17	15	9
XLR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	9,5	17	15	9
XLR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	11,5	20	17	12
XLR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	12,0	20	19	12
XLR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	12,0	26	19	12
XLR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	14,0	26	21	12
XLR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	15,0	27	22	14
XLR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	15,0	28	22	17
XLR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	17,5	27	24	17
XLR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	17,0	28	24	17
XLR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	17,5	28	24	17
XLR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	21,0	34	26	19
XLR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	23,5	36	31	24
XLR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	16,0	26	23	14
XLR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	17,0	27	24	17
XLR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	17,5	28	25	17
XLR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	21,5	28	29	19
XLR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	21,5	33	29	19
XLR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	22,0	32	30	19
XLR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	24,5	32	33	24

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

XLRK	Raccordement fileté, forme L, Acier
LRK VA	Raccordement fileté, forme L, Acier inoxydable