


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Forme T
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

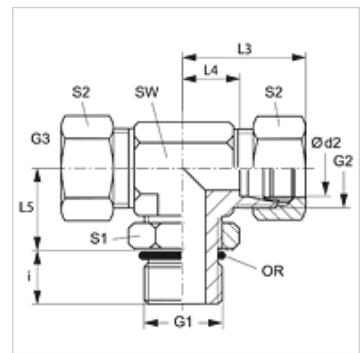

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3 (mm)	i	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Joint torque
ETOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	29	14	20	14	14	14	8,1 x 1,6
ETOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	31	16	22	14	17	17	9,3 x 2,4
ETOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	25	19	19	19	11,3 x 2,4
ETOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	34	19	26	19	22	22	13,3 x 2,4
ETOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	36	21	30	22	24	27	15,3 x 2,4
ETOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	40	24	33	27	27	32	19,3 x 2,4
ETOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	44	28	35	30	32	36	23,6 x 2,9
ETOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	47	31	38	36	41	41	29,5 x 3,0
ETOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	59	38	48	50	50	50	38,0 x 3,0
ETOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	61	38	49	50	55	60	44,5 x 3,0
ETOM NW 03 HS	L	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	30	15	22	14	17	17	9,3 x 2,4
ETOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	26	19	19	19	11,3 x 2,4
ETOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	34	19	27	19	22	22	13,3 x 2,4
ETOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	38	22	31	22	24	24	15,3 x 2,4
ETOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	43	25	35	27	30	30	19,3 x 2,4
ETOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	49	28	39	30	32	36	23,6 x 2,9
ETOM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	54	30	44	36	41	46	29,5 x 3,0
ETOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	62	36	51	50	50	50	38,0 x 3,0
ETOM NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	65	34	54	50	55	60	44,5 x 3,0

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

XETOM Raccordement fileté, forme T, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)