


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	tubulure non prémontée
Étanchéité 2	Raccord à bague coupante
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier inoxydable

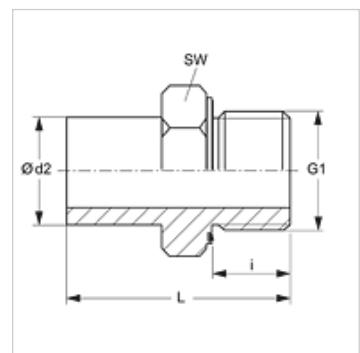

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVR NW 04 L ED VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	8	32,5	14
NVR NW 04 L 1/4 ED VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	12	38,5	19
NVR NW 06 L ED VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 08 L ED VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	12	39,5	19
NVR NW 08 L 3/8 ED VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	12	41,0	22
NVR NW 08 L 1/2 ED VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	14	43,5	27
NVR NW 10 L 1/4 ED VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	12	40,5	19
NVR NW 10 L ED VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 10 L 1/2 ED VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 13 L 3/8 ED VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 13 L ED VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 16 L 3/8 ED VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	12	43,0	22
NVR NW 16 L ED VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	14	45,5	27
NVR NW 16 L 3/4 ED VA	L	PN 315	18	G 3/4" -14	16	48,0	32
NVR NW 20 L 3/8 ED VA	L	PN 160	22	G 3/8" -19	12	43,5	27
NVR NW 20 L 1/2 ED VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	14	46,0	27
NVR NW 20 L ED VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	16	48,5	32
NVR NW 25 L ED VA	L	PN 160	28	G 1" -11	18	53,0	41
NVR NW 32 L ED VA	L	PN 160	35	G 1 1/4" -11	20	62,5	50
NVR NW 40 L ED VA	L	PN 160	42	G 1 1/2" -11	22	69,0	55
<hr/>							
NVR NW 03 S 1/8 ED VA	S	PN 630	6	G 1/8" -28	8	34,5	14
NVR NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	G 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 06 S 1/4 ED VA	S	PN 630	10	G 1/4" -19	12	42,0	19
NVR NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	G 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 06 S 1/2 ED VA	S	PN 630	10	G 1/2" -14	14	49,0	27
NVR NW 08 S 1/4 ED VA	S	PN 630	12	G 1/4" -19	12	42,0	19
NVR NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	G 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S 1/2 ED VA	S	PN 630	12	G 1/2" -14	14	49,0	27
NVR NW 10 S 1/4 ED VA	S	PN 630	14	G 1/4" -19	12	43,5	19
NVR NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	G 1/2" -14	14	50,5	27
NVR NW 13 S 3/8 ED VA	S	PN 400	16	G 3/8" -19	12	46,0	22
NVR NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	14	51,0	27
NVR NW 13 S 3/4 ED VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	16	54,5	32
NVR NW 16 S 1/2 ED VA	S	PN 400	20	G 1/2" -14	14	55,5	27
NVR NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	16	59,0	32
NVR NW 20 S 3/4 ED VA	S	PN 400	25	G 3/4" -14	16	62,0	32



Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVR NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	G 1" -11	18	66,0	41
NVR NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	G 1 1/4" -11	20	71,0	50
NVR NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	G 1 1/2" -11	22	82,0	55

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

NVR ED Manchon fileté, Acier

Pièces de rechange

WD V Joint mou pour raccord vissé ED

Accessoires

VOM Bloc de prémontage