


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filet int. BSP cylindrique
Construction	Réduction mâle-femelle
Conception	court
Matériau	Acier inoxydable

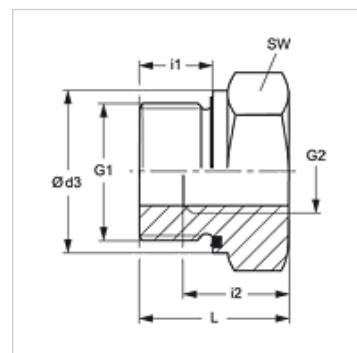

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Informations relatives à la commande

Joint NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	Pression de service en bar	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIK NW 10 03 ED VA	PN 400	G 3/8" -19	G 1/8" -28	21,9	12	9	22,5	22
RIK NW 13 03 ED VA	PN 400	G 1/2" -14	G 1/8" -28	26,9	14	9	24,0	27
RIK NW 13 06 ED VA	PN 400	G 1/2" -14	G 1/4" -19	26,9	14	14	24,0	27
RIK NW 20 03 ED VA	PN 315	G 3/4" -14	G 1/8" -28	31,9	16	9	26,0	32
RIK NW 20 06 ED VA	PN 315	G 3/4" -14	G 1/4" -19	31,9	16	14	26,0	32
RIK NW 20 10 ED VA	PN 315	G 3/4" -14	G 3/8" -19	31,9	16	14	26,0	32
RIK NW 25 06 ED VA	PN 315	G 1" -11	G 1/4" -19	39,9	18	14	29,0	41
RIK NW 25 10 ED VA	PN 315	G 1" -11	G 3/8" -19	39,9	18	14	29,0	41
RIK NW 25 13 ED VA	PN 315	G 1" -11	G 1/2" -14	39,9	18	16	29,0	41
RIK NW 32 13 ED VA	PN 315	G 1 1/4" -11	G 1/2" -14	49,9	20	16	32,0	50
RIK NW 32 20 ED VA	PN 315	G 1 1/4" -11	G 3/4" -14	49,9	20	18	32,0	50
RIK NW 40 13 ED VA	PN 250	G 1 1/2" -11	G 1/2" -14	54,9	22	16	36,0	55
RIK NW 40 20 ED VA	PN 250	G 1 1/2" -11	G 3/4" -14	54,9	22	18	36,0	55
RIK NW 40 25 ED VA	PN 250	G 1 1/2" -11	G 1" -11	54,9	22	20	36,0	55
RIK NW 50 40 ED VA	PN 160	G 2" -11	G 1 1/2" -11	69,9	24	24	40,0	70

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits

RIK ED Réduction mâle-femelle, courte, Acier

Pièces de rechange

WD V Joint mou pour raccord vissé ED