


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Forme T
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

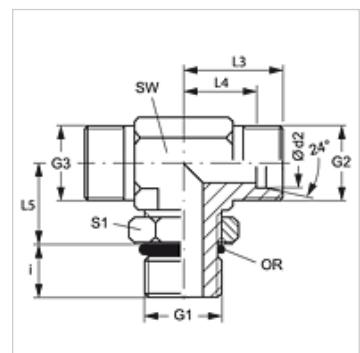

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3 (mm)	i	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
XETOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	21	14	20	14	14	8,1 x 1,6
XETOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	23	16	22	14	17	9,3 x 2,4
XETOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	24	17	25	19	19	11,3 x 2,4
XETOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	26	19	26	19	22	13,3 x 2,4
XETOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	28	21	30	22	24	15,3 x 2,4
XETOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	31	24	33	27	27	19,3 x 2,4
XETOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	35	28	35	30	32	23,6 x 2,9
XETOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	38	31	38	36	41	29,5 x 3,0
XETOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	48	38	48	50	50	38,0 x 3,0
XETOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	49	38	49	50	55	44,5 x 3,0
XETOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	22	15	22	14	17	9,3 x 2,4
XETOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	24	17	26	19	19	11,3 x 2,4
XETOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	25	19	27	19	22	13,3 x 2,4
XETOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	29	22	31	22	24	15,3 x 2,4
XETOM NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	33	25	35	27	27	17,3 x 2,4
XETOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	33	25	35	27	27	19,3 x 2,4
XETOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	38	28	39	30	32	23,6 x 2,9
XETOM NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	42	30	44	36	41	29,5 x 3,0
XETOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	49	36	51	50	50	38,0 x 3,0
XETOM NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	50	34	54	50	55	44,5 x 3,0

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

ETOM Raccordement fileté, forme T, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante