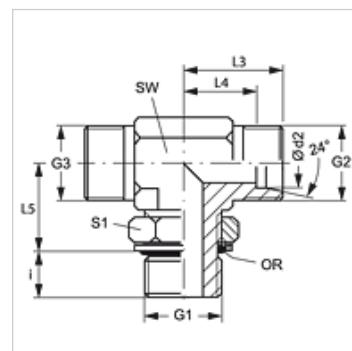


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Joint torique et anneau de chambre
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté à direction réglable
Conception	Forme T
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Remarque**

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3 (mm)	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	Joint torique
XETOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	21	14	20	14	13	8,1 x 1,6
XETOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	23	16	22	14	17	9,3 x 2,4
XETOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	9	24	17	25	19	17	11,3 x 2,4
XETOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	9	26	19	26	19	19	13,3 x 2,4
XETOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	28	21	30	22	22	15,3 x 2,4
XETOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	11	31	24	33	27	27	19,3 x 2,4
XETOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	35	28	35	30	36	23,3 x 2,4
XETOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	35	28	35	30	32	23,6 x 2,9
XETOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	38	31	38	36	38	29,5 x 3,0
XETOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	48	38	48	50	50	38,0 x 3,0
XETOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	49	38	49	50	55	44,5 x 3,0
XETOMK NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	22	15	22	14	17	9,3 x 2,4
XETOMK NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	20	17	26	19	17	11,3 x 2,4
XETOMK NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	25	18	27	19	19	13,3 x 2,4
XETOMK NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	29	22	31	22	22	15,3 x 2,4
XETOMK NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	33	25	25	22	27	17,3 x 2,4
XETOMK NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	33	25	35	27	27	19,3 x 2,4
XETOMK NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	38	28	39	30	32	23,6 x 2,9
XETOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	42	30	44	36	38	29,5 x 3,0
XETOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	49	36	51	50	50	38,0 x 3,0
XETOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	50	34	54	50	55	44,5 x 3,0

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

ETOMK Raccordement fileté, forme T, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante