


Caractéristiques

Raccord 1	Raccords à souder pour tube métrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 24° avec joint torique
Construction	Cône d'étanchéité à souder
Conception	droit
Norme	DIN 3865
Matériau	Acier inoxydable

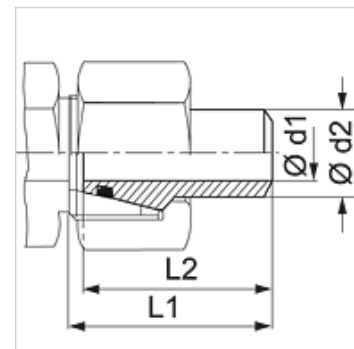

Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Joint torique
SA NW 03 DKO 1.5 VA	S	PN 539	3	6	32,5	31,0	4,0 x 1,5
SA NW 04 DKO 1.5 VA	S	PN 424	5	8	32,0	30,0	6,0 x 1,5
SA NW 04 DKO 2 VA	S	PN 528	4	8	31,5	31,0	6,0 x 1,5
SA NW 06 DKO 1.0 VA	S	PN 242	8	10	35,5	33,0	7,5 x 1,5
SA NW 06 DKO 1.5 VA	S	PN 349	7	10	33,5	31,5	7,5 x 1,5
SA NW 06 DKO 2 VA	S	PN 447	6	10	33,5	31,5	7,5 x 1,5
SA NW 08 DKO 1.5 VA	S	PN 297	9	12	33,5	31,5	9,0 x 1,5
SA NW 08 DKO 2 VA	S	PN 383	8	12	33,5	31,5	9,0 x 1,5
SA NW 08 DKO 2.5 VA	S	PN 476	7	12	33,5	31,5	9,0 x 1,5
SA NW 08 DKO 3.0 VA	S	PN 551	6	12	34,5	32,5	9,0 x 1,5
SA NW 10 DKO 2 VA	S	PN 334	10	14	40,0	37,5	10,0 x 2,0
SA NW 10 DKO 2.5 VA	S	PN 415	9	14	42,0	40,0	10,0 x 2,0
SA NW 10 DKO 3 VA	S	PN 487	8	14	39,5	38,5	10,0 x 2,0
SA NW 13 DKO 2 VA	S	PN 305	12	16	40,5	37,5	12,0 x 2,0
SA NW 13 DKO 2.5 VA	S	PN 362	11	16	40,5	37,5	12,0 x 2,0
SA NW 13 DKO 3 VA	S	PN 400	10	16	40,5	37,5	12,0 x 2,0
SA NW 16 DKO 2 VA	S	PN 249	16	20	47,0	43,5	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 2.5 VA	S	PN 305	15	20	46,5	43,0	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 3 VA	S	PN 349	14	20	46,5	43,0	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 3.5 VA	S	PN 400	13	20	47,5	43,5	16,3 x 2,4
SA NW 16 DKO 4 VA	S	PN 400	12	20	46,5	43,0	16,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 3 VA	S	PN 286	19	25	53,0	48,0	20,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 3.5 VA	S	PN 328	18	25	49,5	41,5	20,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 4 VA	S	PN 369	17	25	53,0	48,0	20,3 x 2,4
SA NW 20 DKO 5 VA	S	PN 400	15	25	53,0	48,0	20,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 3 VA	S	PN 242	24	30	57,5	51,5	25,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 4 VA	S	PN 314	22	30	57,5	51,5	25,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 5 VA	S	PN 383	20	30	57,5	51,5	25,3 x 2,4
SA NW 25 DKO 6 VA	S	PN 400	18	30	57,0	52,0	25,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 3 VA	S	PN 195	27	38	54,0	52,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 4 VA	S	PN 254	30	38	64,0	55,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 5 VA	S	PN 315	28	38	64,0	55,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 6 VA	S	PN 315	26	38	64,0	55,0	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 7 VA	S	PN 315	24	38	64,0	56,5	33,3 x 2,4
SA NW 32 DKO 8 VA	S	PN 315	22	38	59,0	56,5	33,3 x 2,4

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

SA DKO	Cône d'étanchéité à souder, Acier
---------------	-----------------------------------