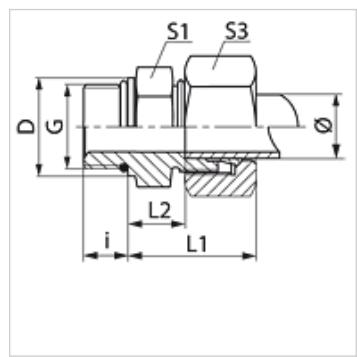


**Caractéristiques**

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccordement fileté
Conception	droit
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

**Remarque**

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

**Article**

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø ext. du tube (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	Joint torique
<b>VMO 04 LL</b>	LL	PN 100	4	M 8 x 1	10,8	6,5	19,0	9,5	11	10	6,1 x 1,6
<b>VMO 04 LL 10</b>	LL	PN 100	4	M 10 x 1	12,8	6,5	19,0	9,5	13	10	8,0 x 1,5
<b>VMO 06 LL</b>	LL	PN 100	6	M 10 x 1	12,8	6,5	19,5	8,0	13	12	8,0 x 1,5
<b>VMO NW 04 HL</b>	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,0	8,0	23,0	8,5	14	14	8,0 x 1,5
<b>VMO NW 06 HL</b>	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	25,0	10,0	17	17	9,3 x 2,4
<b>VMO NW 08 HL</b>	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	26,0	11,0	19	19	11,3 x 2,4
<b>VMO NW 10 HL</b>	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22,0	12,0	27,0	12,5	22	22	13,3 x 2,4
<b>VMO NW 13 HL</b>	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24,0	12,0	29,0	13,5	24	27	15,3 x 2,4
<b>VMO NW 16 HL</b>	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	32,0	14,5	27	32	19,3 x 2,4
<b>VMO NW 20 HL</b>	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	34,0	16,5	32	36	23,3 x 2,4
<b>VMO NW 20 HL 27</b>	L	PN 160	22	M 27 x 2	32,0	16,0	33,0	16,5	32	36	23,6 x 2,9
<b>VMO NW 25 HL</b>	L	PN 100	28	M 33 x 2	41,0	18,0	34,0	17,5	41	41	29,5 x 3,0
<b>VMO NW 32 HL</b>	L	PN 100	35	M 42 x 2	50,0	20,0	39,0	17,5	50	50	38,0 x 3,0
<b>VMO NW 40 HL</b>	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	17,5	42,0	19,0	55	60	44,60 x 3,00
<b>VMO NW 03 HS</b>	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	28,0	13,0	17	17	9,3 x 2,4
<b>VMO NW 04 HS</b>	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	15,0	19	19	11,3 x 2,4
<b>VMO NW 06 HS</b>	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	22,0	12,0	31,0	15,0	22	22	13,3 x 2,4
<b>VMO NW 08 HS</b>	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	24,0	12,0	33,0	17,0	24	24	15,3 x 2,4
<b>VMO NW 13 HS</b>	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	37,0	18,5	27	30	19,3 x 2,4
<b>VMO NW 16 HS</b>	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16,0	41,0	20,5	32	36	23,5 x 3,0
<b>VMO NW 20 HS</b>	S	PN 400	25	M 33 x 2	41,0	18,0	47,0	23,0	41	46	29,5 x 3,0
<b>VMO NW 25 HS</b>	S	PN 250	30	M 42 x 2	50,0	20,0	50,0	23,5	50	50	38,0 x 3,0
<b>VMO NW 32 HS</b>	S	PN 315	38	M 48 x 2	55,0	21,5	57,0	26,0	55	60	44,6 x 2,9

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube

**Gamme de produits**

XVMO