



SRD-F

Bague coupante

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction	Bague coupante
Ajout de construction	Série française
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

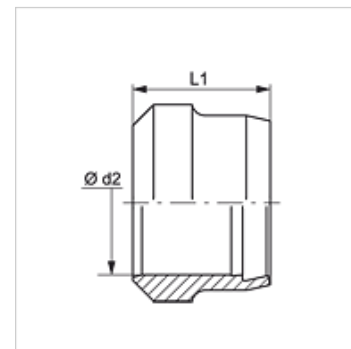

Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SRD 13	PN 400	13,25	10,0
SRD 17	PN 400	16,75	10,0
SRD 21	PN 250	21,25	10,0
SRD 27	PN 250	26,75	10,5
SRD 33	PN 160	33,50	10,5

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube