


VERSCHLUSS HRK

Tubulure de fermeture à six pans extérieurs

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Construction	Tubulure de fermeture à six pans extérieurs
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

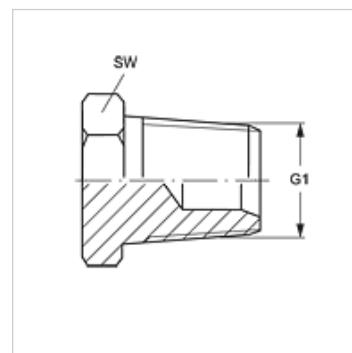

Article

Désignation	G1	SW (mm)
VERSCHLUSS HRK 02	R 1/8" K	12
VERSCHLUSS HRK 04	R 1/4" K	14
VERSCHLUSS HRK 06	R 3/8" K	17
VERSCHLUSS HRK 08	R 1/2" K	22
VERSCHLUSS HRK 10	R 5/8" K	30
VERSCHLUSS HRK 12	R 3/4" K	27
VERSCHLUSS HRK 16	R 1" K	36
VERSCHLUSS HRK 20	R 1 1/4" K	46
VERSCHLUSS HRK 24	R 1 1/2" K	50
VERSCHLUSS HRK 32	R 2" K	70
VERSCHLUSS HRK 40	R 2 1/2" K	70

SW, S1, S2 = largeur de clé