

# W45 AJ HJ VA

Adaptateur femelle, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage femelle UN/UNF

**Étanchéité 1** Cône intérieur 74°


**Raccord 2** filet extérieur UN/UNF

**Étanchéité 2** Cône extérieur 74°

**Construction** Adaptateur femelle

**Conception** Coude 45°

**Matériau** Acier inoxydable

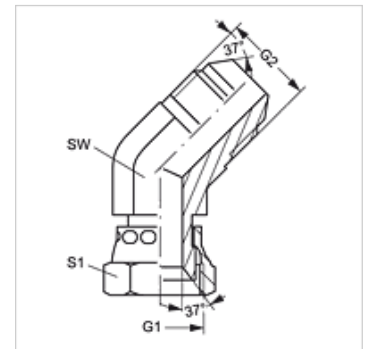

## Article

| Désignation     | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----|
| W45 AJ 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 |
| W45 AJ 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 |
| W45 AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| W45 AJ 12 HJ VA | 1 1/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 27         | 32 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

**W45 AJ HJ** Adaptateur femelle, coude 45°, Acier