


W90 HJ VA

Corps, coude 90°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Fitting socket
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier inoxydable

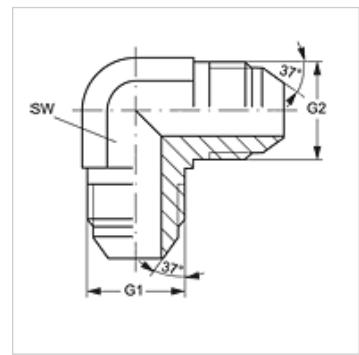

Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
W90 HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	11
W90 HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	13
W90 HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	14
W90 HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10 VA	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 12 VA	1 1/16" -12 UN	27
W90 HJ 16 VA	1 5/16" -12 UN	33
W90 HJ 20 VA	1 5/8" -12 UN	41
W90 HJ 24 VA	1 7/8" -12 UN	48

SW = largeur de clé

Gamme de produits

W90 HJ Corps, coude 90°, Acier