


# W90 HMOK HB

Manchon fileté, coude 90°

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre
<b>Raccord 2</b>	filet ext. BSP cylindrique
<b>Étanchéité 2</b>	Cône intérieur 60°
<b>Construction</b>	Manchon fileté, direction réglable
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

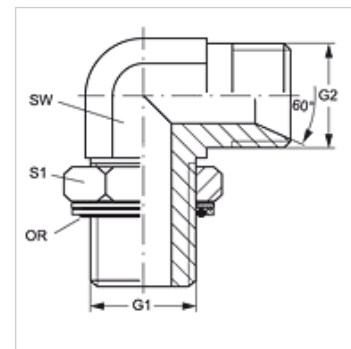

## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique
W90 HMOK 10 HB 02	M 10 x 1	G 1/8" -28	11	15	8,00 x 1,50
W90 HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	14	18	9,30 x 2,40
W90 HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,30 x 2,40
W90 HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,30 x 2,40
W90 HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,30 x 2,40
W90 HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	20	13,30 x 2,40
W90 HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	13,30 x 2,40
W90 HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	25	15,30 x 2,40
W90 HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	25	15,30 x 2,40
W90 HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	27	28	17,30 x 2,40
W90 HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	27	28	19,30 x 2,40
W90 HMOK 22 HB 10	M 22 x 1,5	G 5/8" -14	27	28	19,30 x 2,40
W90 HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,30 x 2,40
W90 HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	30	33	23,50 x 2,60
W90 HMOK 27 HB 12	M 27 x 2	G 3/4" -14	30	33	23,47 x 2,95
W90 HMOK 33 HB 16	M 33 x 2	G 1" -11	36	42	29,74 x 2,95
W90 HMOK 42 HB 20	M 42 x 2	G 1 1/4" -11	41	50	38,00 x 3,00
W90 HMOK 48 HB 24	M 48 x 2	G 1 1/2" -11	50	56	44,00 x 3,00

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Pièces de rechange

**KAMMRING M** Anneau de chambre, métrique