


# W90 HRO HJ

Manchon fileté, coude 90°

## Caractéristiques

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1          | Forme G                            |
| Raccord 2             | filet extérieur UN/UNF             |
| Étanchéité 2          | Cône extérieur 74°                 |
| Construction          | Manchon fileté, direction réglable |
| Conception            | Coude 90°                          |
| Matériau              | Acier                              |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé               |

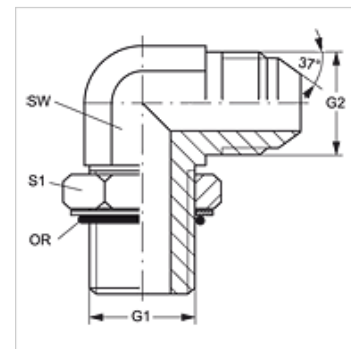

## Article

| Désignation      | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 | Joint torique |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|---------------|
| W90 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 13         | 14 | 8,00 x 2,00   |
| W90 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UN   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62  |
| W90 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62  |
| W90 HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62  |
| W90 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 22 | 13,94 x 2,62  |
| W90 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 22         | 22 | 17,86 x 2,62  |
| W90 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 27 | 17,86 x 2,62  |
| W90 HRO 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1 1/16" -12 UN | 27         | 36 | 23,47 x 2,62  |
| W90 HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14   | 1 3/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62  |
| W90 HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1 5/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62  |
| W90 HRO 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1 1/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53  |
| W90 HRO 20 HJ 16 | G 1 1/4" -11 | 1 5/16" -12 UN | 33         | 36 | 37,69 x 3,53  |
| W90 HRO 20 HJ 24 | G 1 1/4" -11 | 1 7/8" -12 UN  | 48         | 50 | 37,69 x 3,53  |
| W90 HRO 24 HJ    | G 1 1/2" -11 | 1 7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 44,04 x 3,53  |

SW, S1, S2 = largeur de clé