


# AFS G U (6000 PSI)

Bride à visser SAE, BSP

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Plage de pression	6000 psi
Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Conception	droit
Construction	bride à visser SAE
Fixation	Trou de vis
Fourniture	avec jeu de vis UNC et joint torique
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir

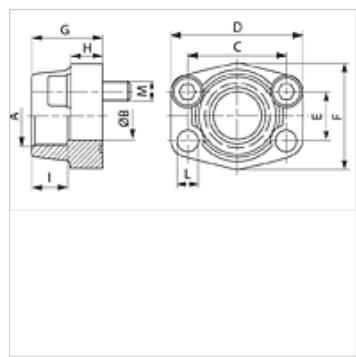

## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

## Article

Désignation	PB 10.9 (bar)	Gabarit	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (unc)
<b>AFS 401 G 1/2 U</b>	400	1/2"	G 1/2" -14	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 401 G 3/8 U</b>	400	1/2"	G 3/8" -19	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 402 G 1/2 U</b>	400	3/4"	G 1/2" -14	13	50,8	71	23,8	55	35	21	22	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 402 G 3/4 U</b>	400	3/4"	G 3/4" -14	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 403 G 3/4 U</b>	400	1"	G 3/4" -14	19	57,2	81	27,8	65	42	25	24	13,0	7/16" x 1.3/4"
<b>AFS 403 G 1 U</b>	400	1"	G 1" -11	25	57,2	81	27,8	65	42	25	24	13,0	7/16" x 1.3/4"
<b>AFS 404 G 1 U</b>	400	1.1/4"	G 1" -11	25	66,7	95	31,8	78	45	27	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 404 G 1 1/4 U</b>	400	1.1/4"	G 1 1/4" -11	32	66,7	95	31,8	78	45	27	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 405 G 1 1/4 U</b>	400	1.1/2"	G 1 1/4" -11	32	79,4	112	36,5	94	50	30	28	17,0	5/8" x 2"
<b>AFS 405 G 1 1/2 U</b>	400	1.1/2"	G 1 1/2" -11	38	79,4	112	36,5	94	50	30	28	17,0	5/8" x 2"
<b>AFS 406 G 1 1/2 U</b>	400	2"	G 1 1/2" -11	38	96,8	134	44,5	114	65	37	30	21,0	3/4" x 2.1/2"
<b>AFS 406 G 2 U</b>	400	2"	G 2" -11	51	96,8	134	44,5	114	65	37	30	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Série : LL = très léger L = léger S = lourd – Ø = Diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

**AFS G (6000 PSI)** Bride à visser SAE, BSP, bride uniquement

**AFS G M (6000 PSI)** Bride à visser SAE, BSP, avec jeu de vis métrique et joint torique