

G AJ VA

Raccords

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage femelle UN/UNF

Étanchéité 1 Cône intérieur 74°


Raccord 2 filetage femelle UN/UNF

Étanchéité 2 Cône intérieur 74°

Construction Raccords

Conception droit

Matériau Acier inoxydable

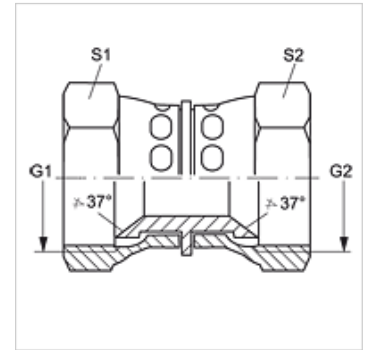

Article

Désignation	G1 + G2	S1	S2
G AJ 04 VA	7/16" -20 UNF	14	14
G AJ 05 VA	1/2" -20 UNF	17	17
G AJ 06 VA	9/16" -18 UNF	19	19
G AJ 08 VA	3/4" -16 UNF	22	22
G AJ 10 VA	7/8" -14 UNF	27	27
G AJ 12 VA	1 1/16" -12 UN	32	32
G AJ 16 VA	1 5/16" -12 UN	41	41
G AJ 20 VA	1 5/8" -12 UN	50	50
G AJ 24 VA	1 7/8" -12 UN	60	60

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

G AJ Raccords, Acier