


# G HB HJR

## Manchon fileté

### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 60°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Norme - raccord 2	JIS B 8363
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

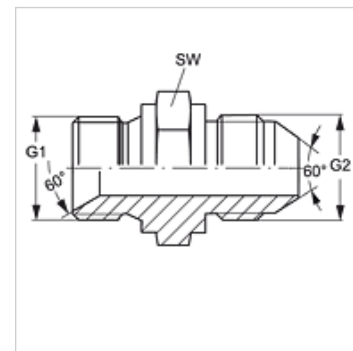

### Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
G HB 04 HJR	G 1/4" -19	19
G HB 06 HJR	G 3/8" -19	22
G HB 08 HJR	G 1/2" -14	27
G HB 12 HJR	G 3/4" -14	32
G HB 16 HJR	G 1" -11	41

SW = largeur de clé