

# G HR VA

## Manchon fileté

### Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur BSP cylindrique

**Étanchéité 1** à garniture plate + forme B


**Raccord 2** filet ext. BSP cylindrique

**Étanchéité 2** à garniture plate + forme B

**Construction** Manchon fileté

**Conception** droit

**Matériau** Acier inoxydable

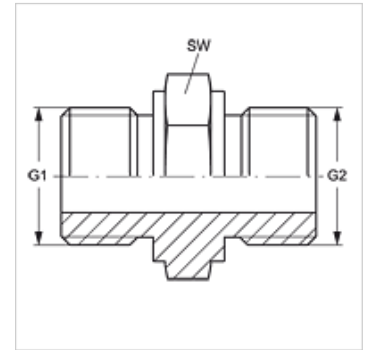

### Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HR 02 VA</b>	G 1/8" -28	14
<b>G HR 04 VA</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HR 06 VA</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HR 08 VA</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HR 10 VA</b>	G 5/8" -14	30
<b>G HR 12 VA</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HR 16 VA</b>	G 1" -11	41
<b>G HR 20 VA</b>	G 1 1/4" -11	50
<b>G HR 24 VA</b>	G 1 1/2" -11	55
<b>G HR 32 VA</b>	G 2" -11	70

SW = largeur de clé