


### Caractéristiques

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 60°                 |
| Raccord 2             | filet extérieur NPT                |
| Étanchéité 2          | étanchéité par filetage            |
| Construction          | Manchon fileté                     |
| Conception            | droit                              |
| Matériau              | Acier                              |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé               |

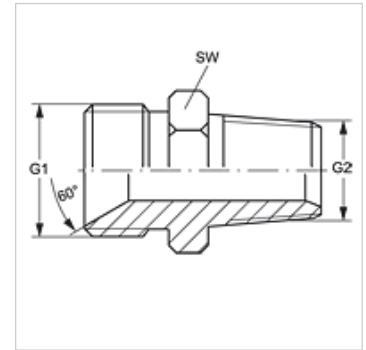

### Article

| Désignation    | G1           | G2               | SW<br>(mm) |
|----------------|--------------|------------------|------------|
| GE HB 02 HN    | G 1/8" -28   | 1/8" -27 NPT     | 11         |
| GE HB 02 HN 04 | G 1/8" -28   | 1/4" -18 NPT     | 17         |
| GE HB 04 HN 02 | G 1/4" -19   | 1/8" -27 NPT     | 17         |
| GE HB 04 HN    | G 1/4" -19   | 1/4" -18 NPT     | 17         |
| GE HB 04 HN 06 | G 1/4" -19   | 3/8" -18 NPT     | 17         |
| GE HB 04 HN 08 | G 1/4" -19   | 1/2" -14 NPT     | 22         |
| GE HB 04 HN 12 | G 1/4" -19   | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| GE HB 06 HN 02 | G 3/8" -19   | 1/8" -27 NPT     | 17         |
| GE HB 06 HN 04 | G 3/8" -19   | 1/4" -18 NPT     | 17         |
| GE HB 06 HN    | G 3/8" -19   | 3/8" -18 NPT     | 17         |
| GE HB 06 HN 08 | G 3/8" -19   | 1/2" -14 NPT     | 22         |
| GE HB 06 HN 12 | G 3/8" -19   | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| GE HB 06 HN 16 | G 3/8" -19   | 1" -11,5 NPT     | 36         |
| GE HB 08 HN 04 | G 1/2" -14   | 1/4" -18 NPT     | 22         |
| GE HB 08 HN 06 | G 1/2" -14   | 3/8" -18 NPT     | 22         |
| GE HB 08 HN    | G 1/2" -14   | 1/2" -14 NPT     | 22         |
| GE HB 08 HN 12 | G 1/2" -14   | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| GE HB 08 HN 16 | G 1/2" -14   | 1" -11,5 NPT     | 36         |
| GE HB 10 HN 08 | G 5/8" -14   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| GE HB 10 HN 12 | G 5/8" -14   | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| GE HB 12 HN 04 | G 3/4" -14   | 1/4" -18 NPT     | 27         |
| GE HB 12 HN 06 | G 3/4" -14   | 3/8" -18 NPT     | 27         |
| GE HB 12 HN 08 | G 3/4" -14   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| GE HB 12 HN    | G 3/4" -14   | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| GE HB 12 HN 16 | G 3/4" -14   | 1" -11,5 NPT     | 36         |
| GE HB 12 HN 20 | G 3/4" -14   | 1 1/4" -11,5 NPT | 46         |
| GE HB 16 HN 08 | G 1" -11     | 1/2" -14 NPT     | 36         |
| GE HB 16 HN 12 | G 1" -11     | 3/4" -14 NPT     | 36         |
| GE HB 16 HN    | G 1" -11     | 1" -11,5 NPT     | 36         |
| GE HB 16 HN 20 | G 1" -11     | 1 1/4" -11,5 NPT | 46         |
| GE HB 16 HN 24 | G 1" -11     | 1 1/2" -11,5 NPT | 50         |
| GE HB 16 HN 32 | G 1" -11     | 2" -11,5 NPT     | 65         |
| GE HB 20 HN 12 | G 1 1/4" -11 | 3/4" -14 NPT     | 46         |
| GE HB 20 HN 16 | G 1 1/4" -11 | 1" -11,5 NPT     | 46         |
| GE HB 20 HN    | G 1 1/4" -11 | 1 1/4" -11,5 NPT | 46         |
| GE HB 20 HN 24 | G 1 1/4" -11 | 1 1/2" -11,5 NPT | 50         |
| GE HB 24 HN 16 | G 1 1/2" -11 | 1" -11,5 NPT     | 50         |
| GE HB 24 HN 20 | G 1 1/2" -11 | 1 1/4" -11,5 NPT | 50         |
| GE HB 24 HN    | G 1 1/2" -11 | 1 1/2" -11,5 NPT | 50         |
| GE HB 24 HN 32 | G 1 1/2" -11 | 2" -11,5 NPT     | 65         |
| GE HB 32 HN 20 | G 2" -11     | 1 1/4" -11,5 NPT | 65         |
| GE HB 32 HN 24 | G 2" -11     | 1 1/2" -11,5 NPT | 65         |
| GE HB 32 HN    | G 2" -11     | 2" -11,5 NPT     | 65         |

SW = largeur de clé

### Gamme de produits

GE HB HN VA Manchon fileté, Acier inoxydable