
GE HMED HJOF

Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



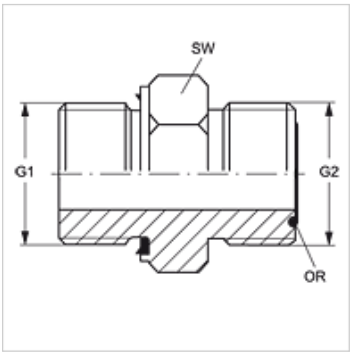

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	Joint torique
GE HMED 10 HJOF 04	M 10 x 1	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE HMED 12 HJOF 06	M 12 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 14 HJOF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HMED 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	24	12,42 x 1,78
GE HMED 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HMED 27 HJOF 12	M 27 x 2	1 3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HMED 33 HJOF 16	M 33 x 2	1 7/16" -12 UN	41	23,52 x 1,78
GE HMED 42 HJOF 20	M 42 x 2	1 11/16" -12 UN	50	29,87 x 1,78

SW = largeur de clé

Pièces de rechange

WD	Joint mou pour raccord vissé ED

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.